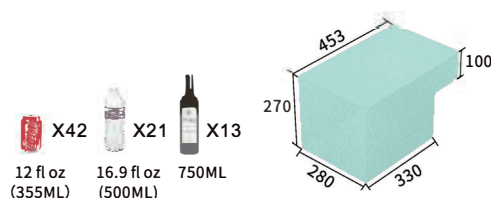
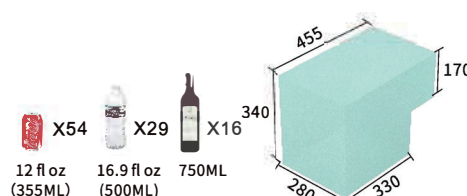
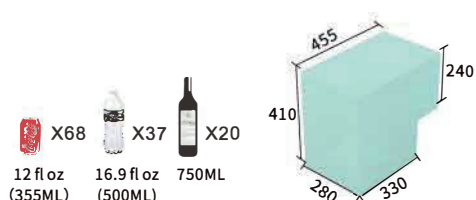
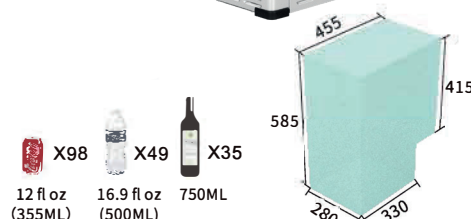


SECC30

SECC40

SECC50

SECC75


Značajke

- **ZAMRZAVANJE BEZ LEDA:** Snažno hlađenje od -4 °F (-20 °C) do 68 °F (20 °C).
- **ZAŠTITA AKUMULATORA VOZILA:** Funkcija pamćenja temperature i trostupanjski sustav zaštite sprječavaju praznjenje akumulatora vozila.
- **OPREMA:** Praktična ručka, upravljačka ploča s LCD zaslonom, zasun poklopca i kuglični lančić za pridržavanje poklopca, upravljanje aplikacijom.
- **Visoke performanse:** Kompresor renomirane marke osigurava vrhunsko hlađenje.
- **Primjena:** Automobil/Jeep/kamion/dom/studentski dom/vikendica/garaža/kamper/brod/na otvorenom (DC/AC).
- **Robusna konstrukcija:** Otporna na udarce i izdržljiva za vožnju po neravnim cestama. Kratkotrajni rad pri nagibu do 45° u odnosu na vodoravni položaj.
- **Tih rad:** Manje od 45 dB, poput boravka u mirnom predgrađu.
- **UŠTEDA ENERGIJE (MAX I ECO):** Dva načina rada prilagodljiva potrebama. MAX za brzo hlađenje ili ECO za uštedu energije.

MODEL:	SECC30	SECC40	SECC50	SECC75
UKUPNI KAPACITET:	26,7 L / 28 qt / 0,94 ft ³	35,7 L / 38 qt / 1,26 ft ³	44,4 L / 47 qt / 1,57 ft ³	63,8 L / 67 qt / 2,25 ft ³
NAZIVNA SNAGA:	60 W	60 W	60 W	60 W
NAPAJANJE:	12/24 V DC, 100–240 V AC	12/24 V DC, 100–240 V AC	12/24 V DC, 100–240 V AC	12/24 V DC, 100–240 V AC
NAZIVNA STRUJA:	DC 5,0 A / 2,5 A AC 1,2 A–0,5 A	DC 5,0 A / 2,5 A AC 1,2 A–0,5 A	DC 6,0 A / 3,0 A AC 1,5 A–0,7 A	DC 6,0 A / 3,0 A AC 1,5 A–0,7 A
DIMENZIJE HLADNJAKA (D × Š × V, inči):	652×369×357 mm 25 3/4×14 9/16×14 1/16 inča	652×369×427 mm 25 3/4×14 9/16×16 13/16 inča	652×369×497 mm 25 3/4×14 9/16×19 9/16 inča	652×369×673 mm 25 3/4×14 9/16×26 1/2 inča
DIMENZIJE PAKIRANJA (D × Š × V, inči):	665×440×410 mm 26 3/16×17 5/16×16 1/8	665×440×480 mm 26 3/16×17 5/16×18 15/16	665×440×550 mm 26 3/16×17 5/16×21 5/8	665×440×725 mm 26 3/16×17 5/16×28 9/16
NETO TEŽINA:	12,9 kg / 28,4 lb	13,7 kg / 30,2 lb	14,4 kg / 31,7	17,9 kg / 39,5 lb
BRUTO TEŽINA:	14,6 kg / 32,2 lb	15,4 kg / 34,0 lb	16,3 kg / 35,9 lb	19,8 kg / 43,7 lb
HLADNJAK / ZAMRZIVAČ (KOMBINACIJA):	-20–20 °C (-4–68 °F)	-20–20 °C (-4–68 °F)	-20–20 °C (-4–68 °F)	-20–20 °C (-4–68 °F)
KOLIČINA (FCL):	215/440/528 (20'/40'/40'HQ)	164/340/425 (20'/40'/40'HQ)	172/352/352 (20'/40'/40'HQ)	129/264/264 (20'/40'/40'HQ)
RAZINA BUKE:	<45 dB	<45 dB	<45 dB	<45 dB


*Zbog unaprjeđenja proizvoda tehnički podaci mogu se razlikovati od stvarnih. Molimo provjerite nazivnu pločicu na proizvodu. (Napomena: dopušteno je odstupanje temperature od ±3 °C.)



Upravljačka ploča



Ručka

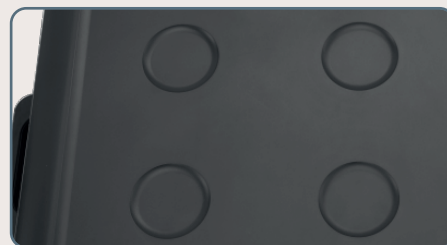

Držači za čaše




Lančić za pridržavanje poklopca



Zasun poklopca



Unutarnji prostor

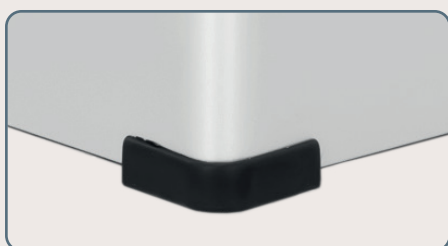

Zaštitna nožica



Dvojno napajanje AC/DC