




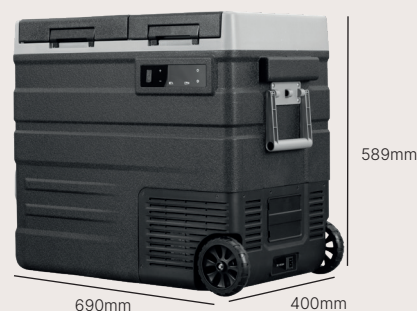


SECUD45

SECUD55

SECUD65


Značajke

- Hladnjak i zamrzivač u jednom: dva odjeljka sa zasebnim poklopcima i neovisnim podešavanjem temperature. Snažno hlađenje od -20 °C (-4 °F) do +20 °C (69 °F).
- Poklopci s promjenjivim smjerom otvaranja omogućuju veću prilagodljivost.
- Memorija postavljene temperature i trostupanjska zaštita sprječavaju pražnjenje akumulatora vozila.
- Oprema: LED upravljačka ploča, zasun poklopca, čep za odvod vode, LED rasvjeta, USB priključak, čvrsta izvlačna ručka i izdržljivi kotači.
- Za uporabu u automobilu, terenskom ili teretnom vozilu, kod kuće, u studentskoj sobi, vikendici, garaži, kamperu, na plovilu i na otvorenom (DC/AC).
- Robusna konstrukcija otporna na udarce i vožnju neravnim terenom. Kratkotrajni rad moguć je pri nagibu do 45°.
- Tih rad: manje od 45 dB, usporedivo s tihim predgrađem.
- Dva načina rada prema potrebi: brzo hlađenje ili štednja energije.

MODEL:	SECUD45	SECUD55	SECUD65
UKUPNI KAPACITET:	40,5 L / 42 qt / 1,43 ft ³	49,1 L / 52 qt / 1,73 ft ³	56,7 L / 60 qt / 2,0 ft ³
ODJELJAK 1 (HLADNJAK/ZAMRZIVAČ):	30,7 L / 32 qt / 1,08 ft ³	35,7 L / 38 qt / 1,26 ft ³	16,7 L / 18 qt / 0,59 ft ³
ODJELJAK 2 (HLADNJAK/ZAMRZIVAČ):	9,8 L / 10 qt / 0,35 ft ³	13,4 L / 14 qt / 0,47 ft ³	16,7 L / 18 qt / 0,59 ft ³
NAPAJANJE:	DC 12/24 V; AC 100–240 V	DC 12/24 V; AC 100–240 V	DC 12/24 V; AC 100–240 V
NAZIVNA STRUJA:	AC 1,2–0,5 A DC 5,0/2,5 A	AC 1,2–0,5 A DC 5,0/2,5 A	AC 1,2–0,5 A DC 5,0/2,5 A
DIMENZIJE HLADNJAKA (Š × D × V):	690 × 400 × 469 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 18 1/16 in	690 × 400 × 529 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 20 13/16 in	690 × 400 × 589 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 23 3/16 in
DIMENZIJE PAKIRANJA (Š × D × V):	750 × 470 × 530 mm 29 9/16 × 18 1/2 × 20 11/16 in	750 × 470 × 590 mm 29 9/16 × 18 1/2 × 23 1/4 in	750 × 470 × 650 mm 29 9/16 × 18 1/2 × 25 5/8 in
NETO MASA:	18 kg / 39,7 lb	19 kg / 41,9 lb	20,5 kg / 45,2 lb
BRUTO MASA:	20,5 kg / 45,2 lb	21,5 kg / 47,4 lb	23 kg / 50,7 lb
HLADNJAK/ZAMRZIVAČ (RASPON):	-20 do +20 °C (-4 do +68 °F)	-20 do +20 °C (-4 do +68 °F)	-20 do +20 °C (-4 do +68 °F)
BROJ U KONTEJNERU (FCL):	144 / 300 / 300 (20'/40'/40' HQ)	108 / 225 / 300 (20'/40'/40' HQ)	108 / 225 / 225 (20'/40'/40' HQ)
NAZIVNA ULAZNA SNAGA:	60 W	60 W	60 W
RAZINA BUKE:	< 45 dB	< 45 dB	< 45 dB


* Zbog poboljšanja proizvoda tehnički podaci mogu odstupati od stvarnih vrijednosti. Mjerodavna je nazivna pločica. Dopusšteno odstupanje temperature: ±3 °C.




Unutarnja LED rasvjeta



Digitalni zaslon

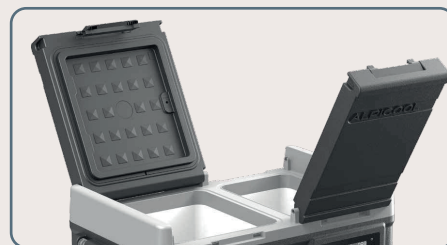

Poklopci s promjenjivim smjerom otvaranja

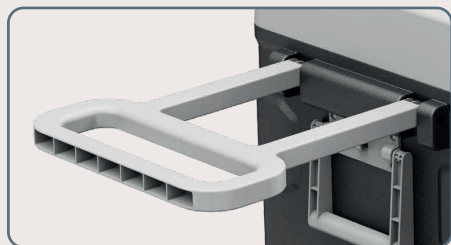

Čvrsta izvlačna ručka



Izdržljivi kotači



Zasun poklopca