






SECX15

SECX25


Značajke


- Podesiva temperatura od -20 °C (-4 °F) do 20 °C (68 °F) uz kompresor visokih performansi.
- Utori za pričvršćivanje: dodatni kompleti drže hladnjak na mjestu, bez obzira na neravnine na cesti (kompleti za pričvršćivanje kupuju se zasebno).
- Bez CFC-a i s izvrsnom toplinskom izolacijom – ekološki prihvatljiv i siguran izbor.
- Funkcija memorije temperature i sustav zaštite akumulatora vozila sprječavaju potpuno pražnjenje akumulatora.
- Udubljene ručke oblikovane su u kućištu hladnjaka te olakšavaju njegovo nošenje i transport.
- Posebnosti: LED upravljačka ploča, kompaktne dimenzije, mala težina i držači čaša (SECX25).
- Za uporabu bilo gdje: automobil/terenac/kamion/dom/studentski dom/vikendica/garaža/kamper/brod/na otvorenom (DC/AC).
- Robustan dizajn: otporan na udarce i izdržljiv za vožnju neravnim cestama. Kratkotrajni rad moguć je pri nagibu do 45°.
- Tih rad: manje od 45 dB, kao boravak u mirnom predgrađu.

MODEL:	SECX15	SECX25
UKUPNI KAPACITET:	15,6 L / 16 qt / 0,55 ft ³	24,2 L / 26 qt / 0,85 ft ³
NAPAJANJE:	12/24 V DC, 100–240 V AC	12/24 V DC, 100–240 V AC
NAZIVNA STRUJA:	AC 1,2 A–0,5 A DC 5,0 A / 2,5 A	AC 1,2 A–0,5 A DC 5,0 A / 2,5 A
NAZIVNA ULAZNA SNAGA:	60 W	60 W
DIMENZIJE HLADNJAKA (Š × D × V):	602 × 320 × 269 mm 23 11/16 × 12 5/8 × 10 5/8 inča	602 × 334 × 414 mm 23 3/4 × 13 5/32 × 16 5/16 inča
DIMENZIJE PAKIRANJA (Š × D × V):	629 × 379 × 325 mm 24 13/16 × 14 15/16 × 12 13/16 inča	629 × 393 × 469 mm 24 13/16 × 15 1/2 × 18 1/2 inča
NETO TEŽINA:	8,5 kg / 18,7 lb	10,6 kg / 23,4 lb
BRUTO TEŽINA:	10,4 kg / 22,9 lb	12,8 kg / 28,2 lb
HLADNJAK/ZAMRZIVAČ (KOMBINACIJA):	-20 do 20 °C (-4 do 68 °F)	-20 do 20 °C (-4 do 68 °F)
KOLIČINA PO KONTEJNERU (FCL):	385/798/798	208/436/545 (20'/40'/40'HQ)
RAZINA BUKE:	<45 dB	<45 dB

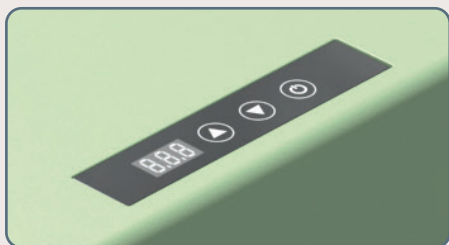
*Zbog unaprjeđenja proizvoda tehnički podaci mogu se razlikovati od stvarnih. Pogledajte nazivnu pločicu na proizvodu. (Napomena: dopušteno je odstupanje temperature od ±3 °C.)




LED digitalni zaslon

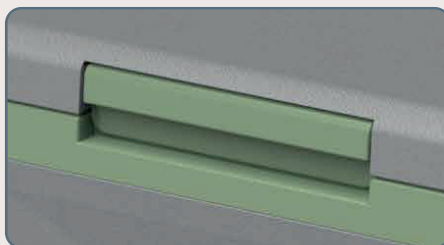


Čvrsti zatvarač poklopca

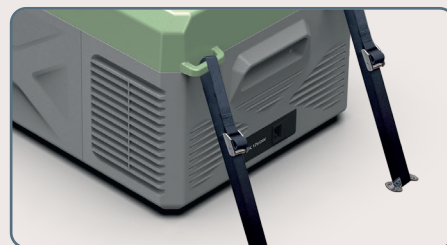


Utori za pričvršćivanje

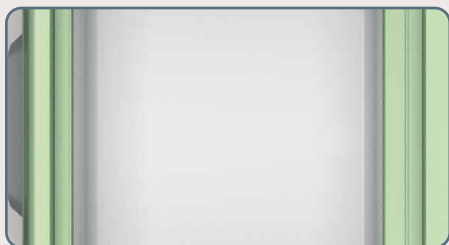


Hladnjak/zamrzivač (2 u 1)

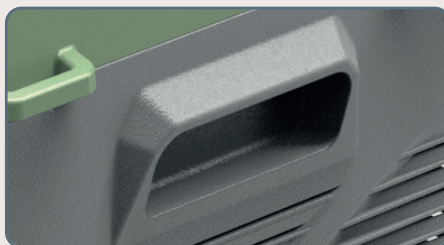

Udubljena ručka

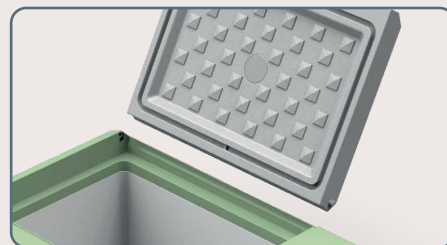

Odvojni poklopac

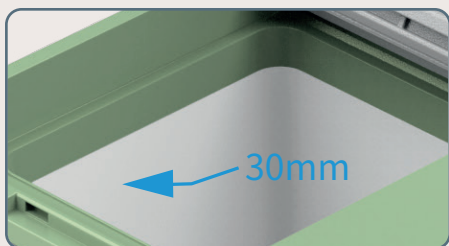

Izolacija debelih stijenki



Dom/automobil (opcija)



Poklopac za odvod topline